BEELED

ОПИСАНИЕ

ФОТО, НАИМЕНОВАНИЕ	BLD-FL010W-RGB	BLD-FL020W-RGB	BLD-FL030W-RGB	BLD-FL060W-RGB
Power Spec.				
Input Power Consumption(W)	10 W ±5%	20W ±5%	30W ±5%	60W ±5%
Input Voltage (No Dimmable) (V)	AC85V-AC240V			
Input Voltage ((Dimmable)) (V)				
Input Frequency(HZ)	50/60HZ			
Power Factor(PF)	>0.5			
Output Voltage(V)	12.1V	24.1V	36.2V	36.1V
Output Current(Ma)	580MA	640MA	610MA	1170MA
Output Power(W)	7.0W	15.5W	22.1W	42.3W
LED Type	EPILEDS			
Beam Angle	120°			
Color Accuracy(CRI)	CRI>70			
Lifespan	>35,000 hours			
Base				
Product Weight	0.58KG	1.085KG	1.895KG	2.87KG
Environment Spec.				
Operational Temperature Range	-20~50 ℃			
Preservation Temperature Range	-40~60 ℃			
Operational Humidity Range	95% Rh or below(@-20°C~50°C)			
Installation Area	Outdoor:IP65(Roadway, Pathway, Sidewalk,etc)			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

BLD-FL010W-RGB

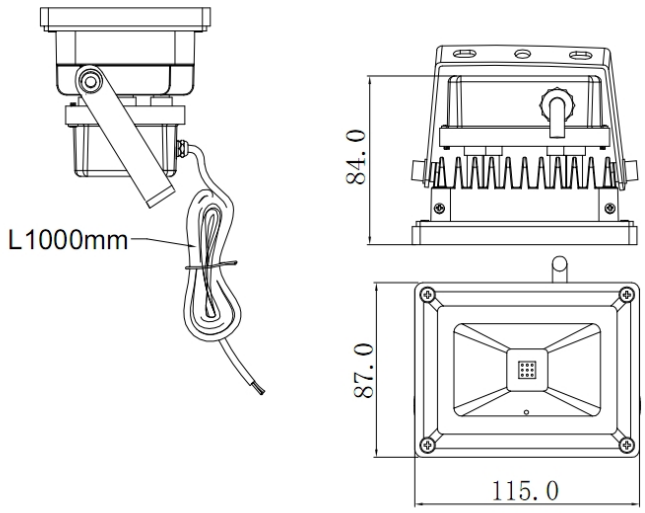

BLD-FL020W-RGB

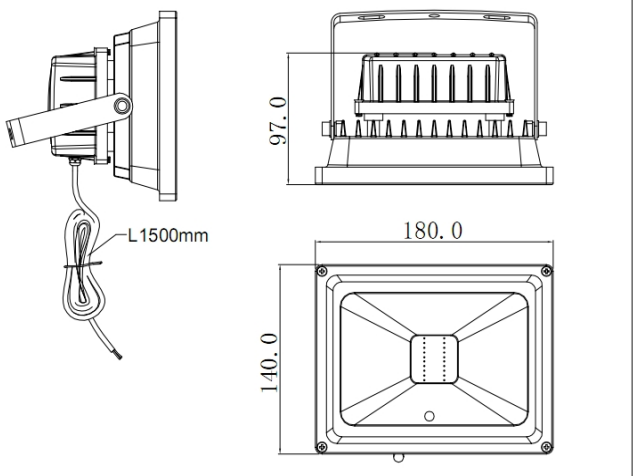

BLD-FL030W-RGB

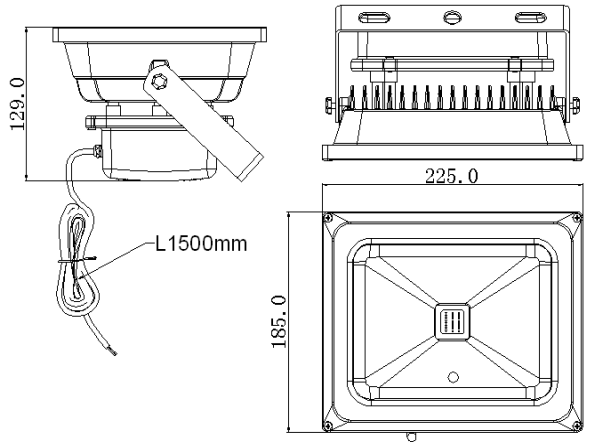

BLD-FL060W-RGB

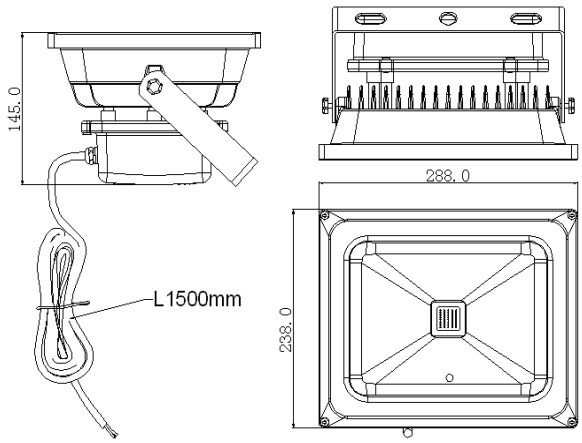

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Off: Выключение
On: Включение
Up: Яркость увеличение/Удержание для быстрого мигания
Down: Яркость уменьшение/Удержание для медленного мигания
R: Изменения цвета на Красный
G: Изменения цвета на Зеленый
B: Изменения цвета на Синий
W: Изменения цвета на Белый
Flash: Автоматическая смена цветов, быстрый режим
Strobe: Автоматическая смена цветов, медленный режим
Fade: Автоматическая смена цветов, быстрое затухание
Smooth: Автоматическая смена цветов, медленное затухание
Другие не подписанные кнопки: Различные цветовые оттенки
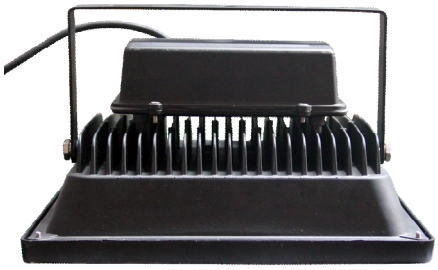
BLD-FL010W-RGB BLD-FL020W-RGB BLD-FL030W-RGB BLD-FL060W-RGB